


Bezeichnung	Netzumschaltbox für Fronius SYMO GEN24 Plus - allpolig - Standard
Anwendung	Für das Fronius SYMO GEN24 Plus System „Full Backup“
Region	Deutschland, Schweiz
Batterie-Wechselrichter	Symo GEN24 Plus 6.0/8.0/10.0/12.0 SC
Steuerung & Überwachung	Fronius Smart Meter TS65A-3 - „Touchscreen“ ist integriert
Netzform	3PH 230/400V - TT oder TN-S System, KEIN TN-C System in der Kundenanlage!

Alle Werte in [mm]
Abmessungen
Befestigungspunkte

„blau“
„orange“


Innere Anordnung und Komponenten können variantenspezifisch abweichend sein!

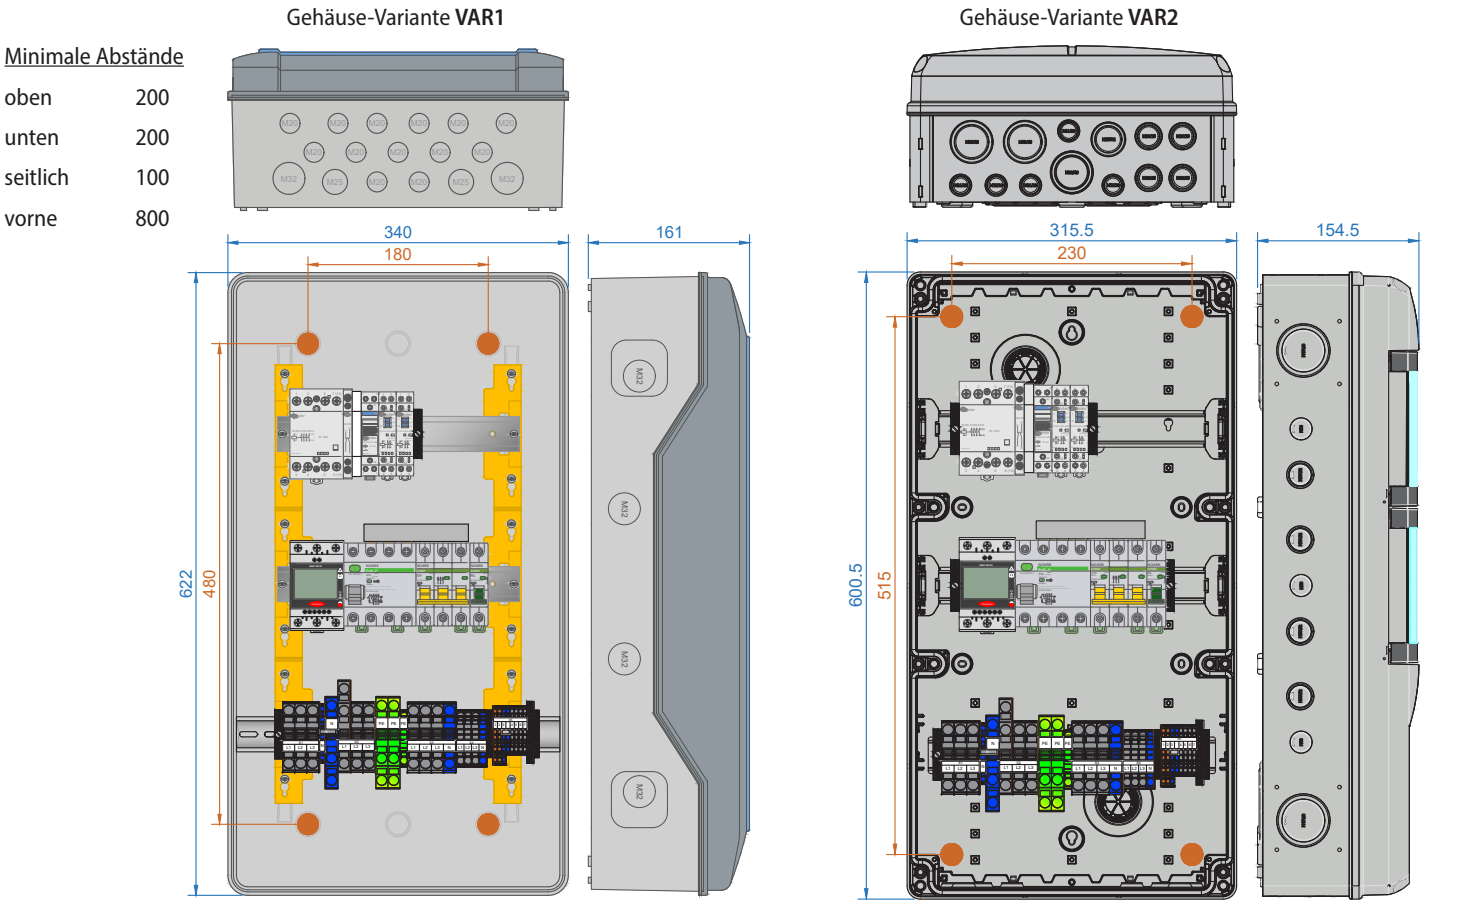


 LIEFERUMFANG

Anzahl	Bezeichnung	Anzahl	Bezeichnung
1	Netzumschaltbox 10015613 - VAR1 oder VAR2	2	Gegenmutter M25
3	Kabelverschraubung M40 x 1,5	2	Gegenmutter M20
4	Kabelverschraubung M32 x 1,5	1	Satz Abdeckkappen für Befestigungsschrauben
2	Kabelverschraubung M20 x 1,5	1	Satz Schutzabdeckung für Fronius Smart Meter
2	Erweiterung M32/M40	1	Warnaufkleber „gefährliche Spannung“
2	Erweiterung M25/M32	1	Notstromaufkleber Fronius
3	Gegenmutter M40	1	Bedienungsanleitung Fronius Smart Meter
4	Gegenmutter M32	1	Installationsanleitung

VERSCHALTUNGsumgebung SYMO GEN24 PLUS

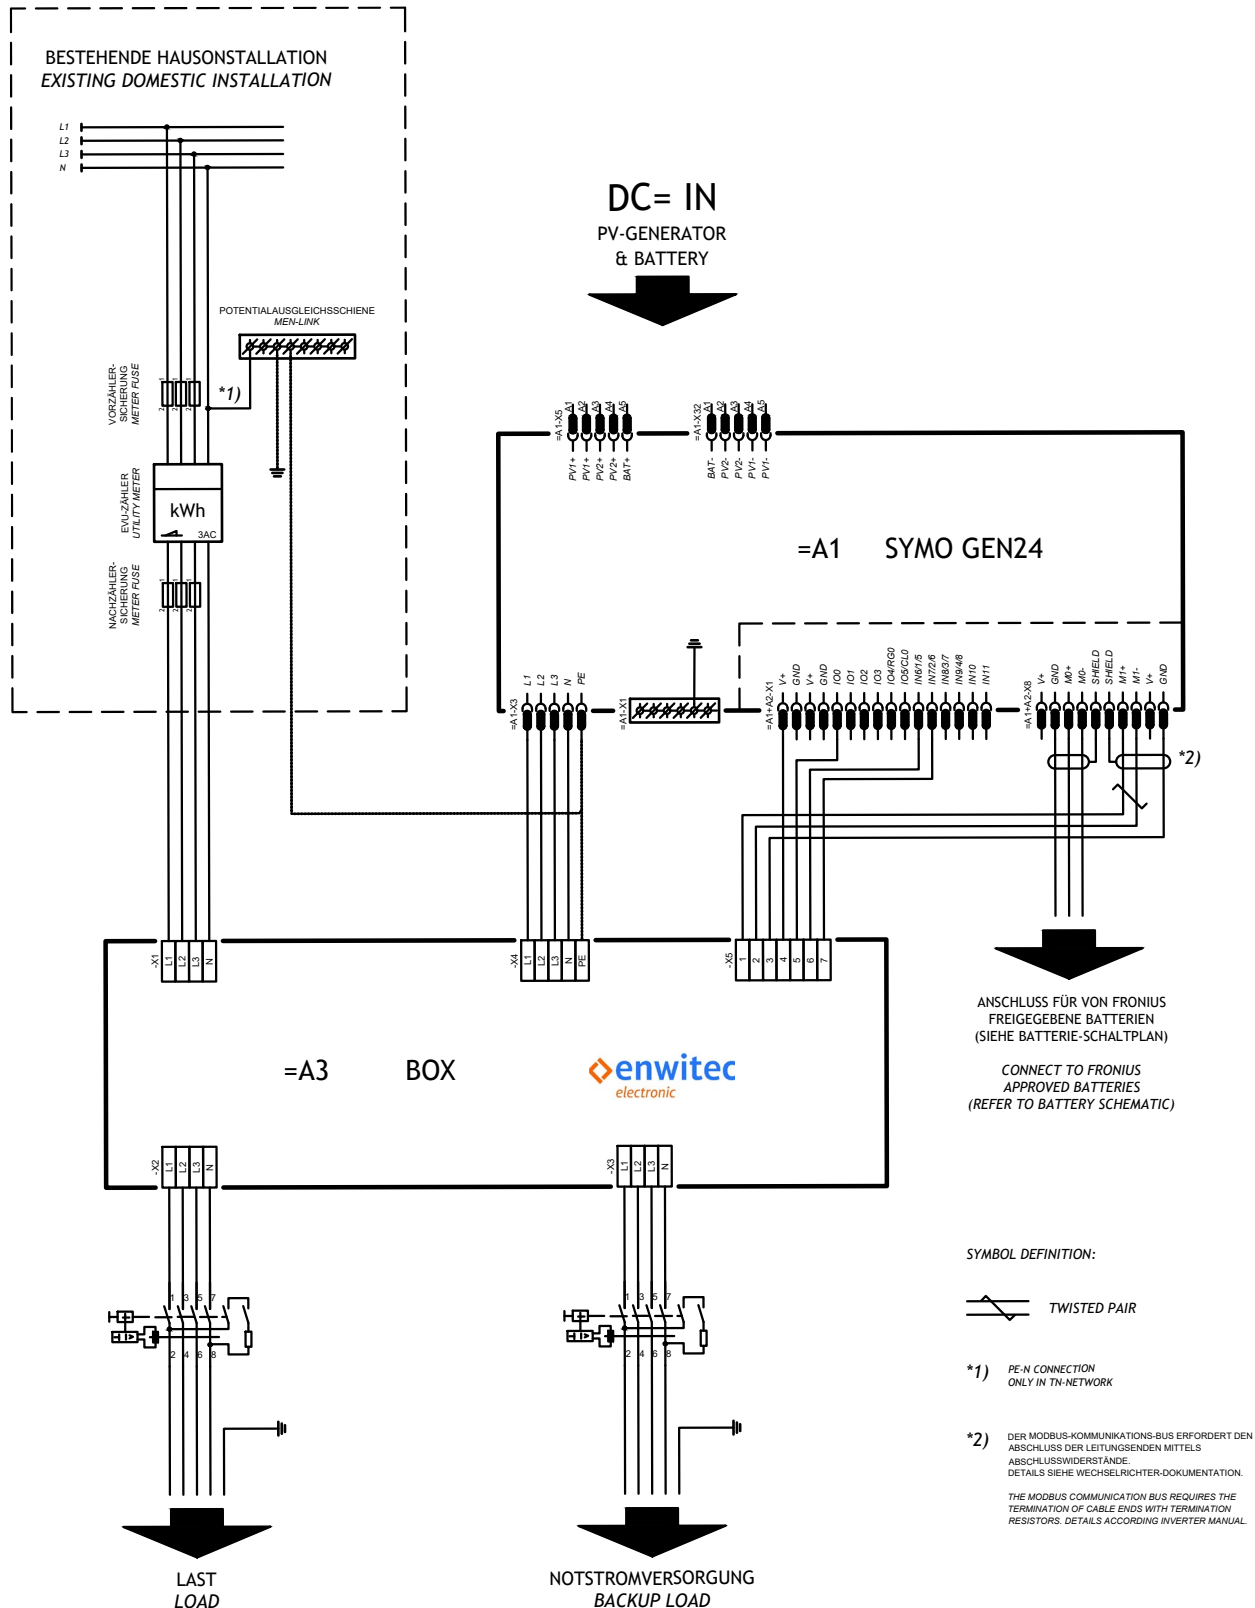

INTERNE VERSCHALTUNG

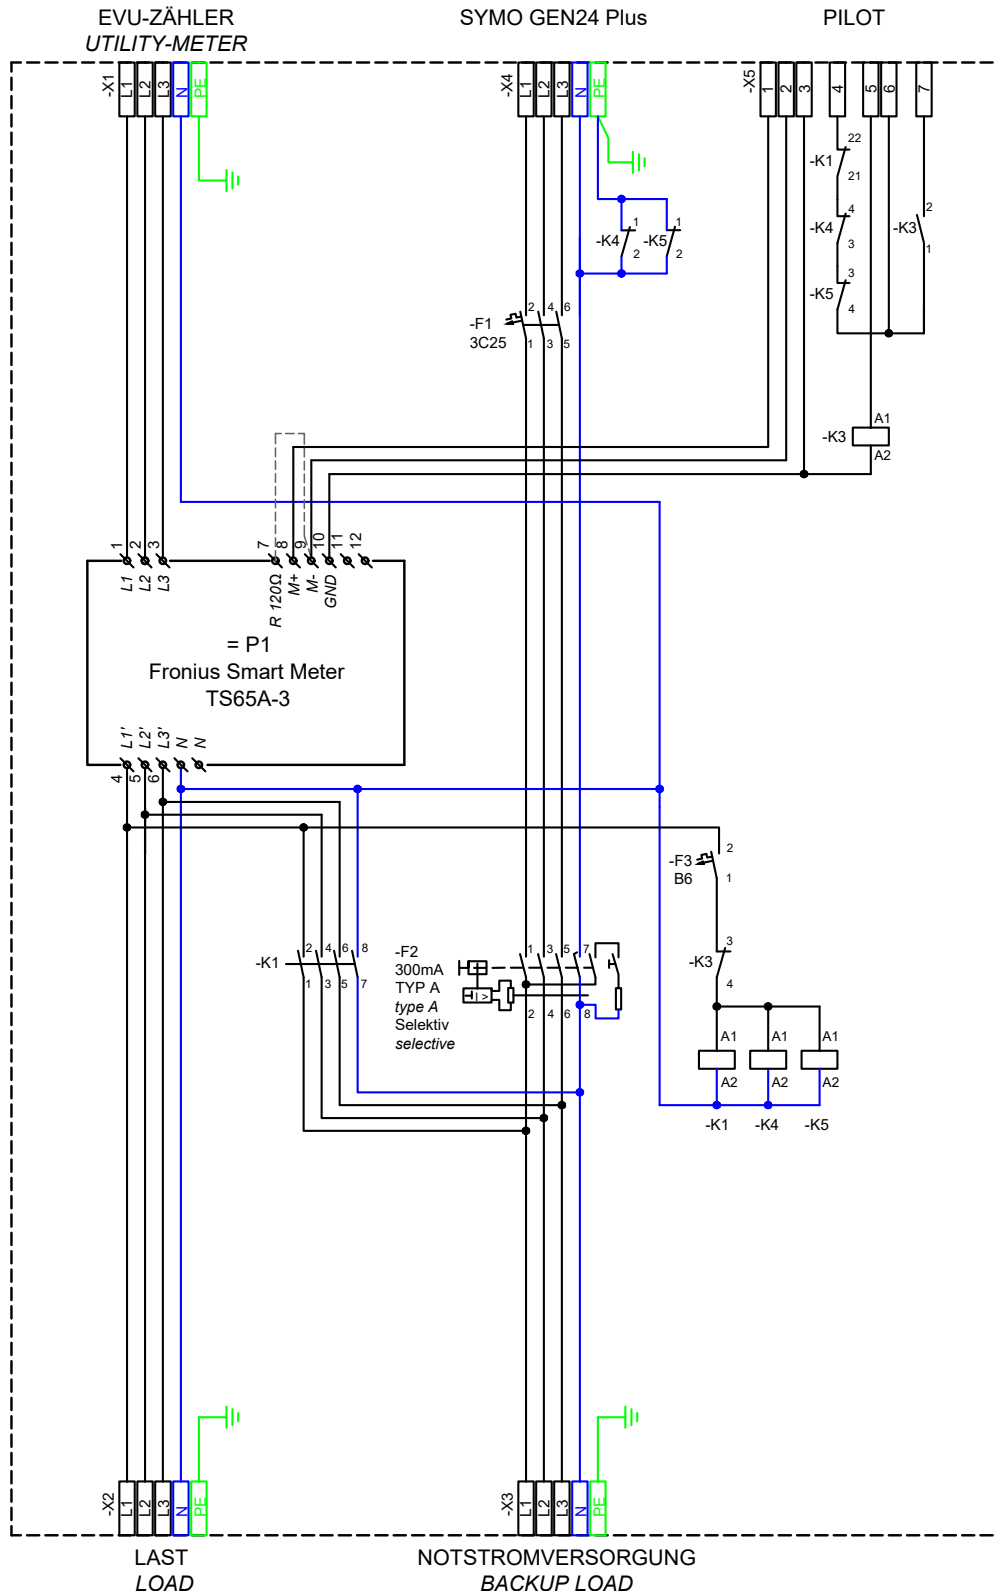


Art.Nr. 10015613

Netzumschaltbox Fronius SYMO GEN24 Plus „Full Backup“ | 3PH_FRO_BBDAP_20KW_3PH


enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2 | 84329 Wurmansquick
Mail info@enwitec.eu
www.enwitec.eu

 KABELEINFÜHRUNG UND ANSCHLÜSSE

Gehäuse-Variante **VAR1**

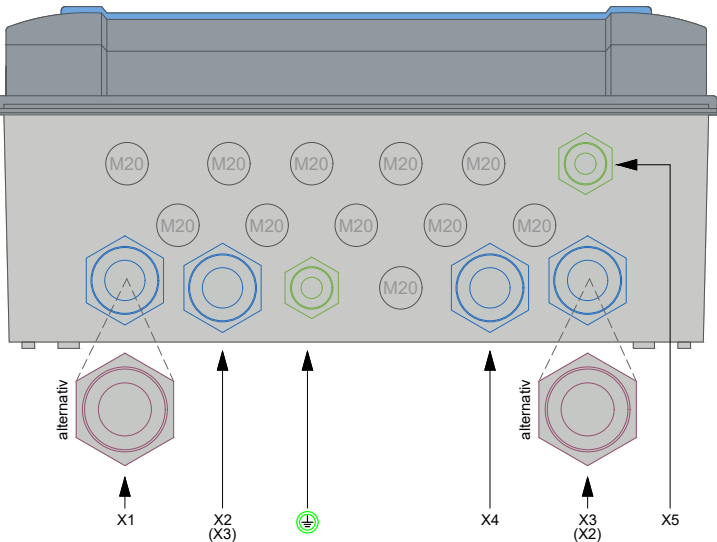

Gehäuse-Variante **VAR2**

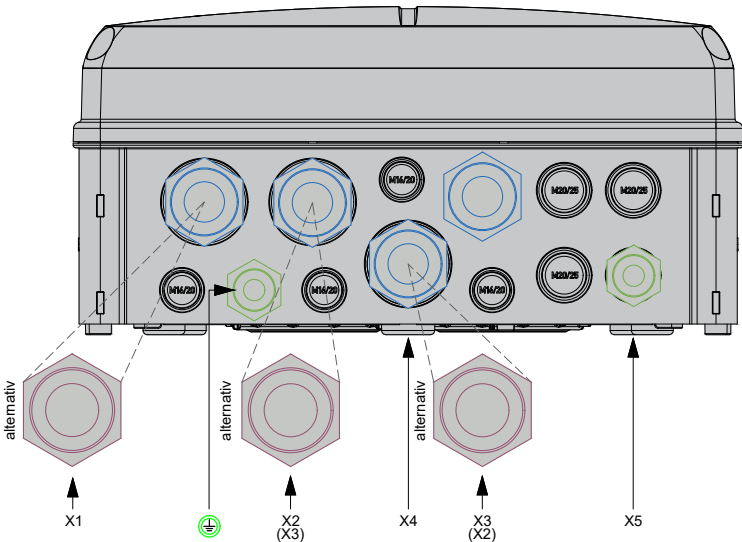

Kabelverschraubung	Klemmleiste	Klemmbereich [mm]	Litzentyp	max. Querschnitt [mm²]	Abisolierlänge [mm]
 M32  M40	X1 - Netz	19 - 25 16 - 28	eindräftig/mehrdräftig feindräftig feindräftig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20
 M32  M40	X2 - Last „Standard“	19 - 25 16 - 28	eindräftig/mehrdräftig feindräftig feindräftig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20
 M32  M40	X3 - Last „Backup“	19 - 25 16 - 28	eindräftig/mehrdräftig feindräftig feindräftig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20
 M32	X4 - SYMO GEN24 Plus	19 - 25	eindräftig/mehrdräftig feindräftig feindräftig mit Aderendhülse	10 10 6	13 - 15
 M20	X5 - Datenleitung	6 - 13	eindräftig/mehrdräftig feindräftig feindräftig mit Aderendhülse	2,5 2,5 1,5	10 - 12
 M20	PE - Potenzialausgleich	6 - 13	eindräftig/mehrdräftig feindräftig feindräftig mit Aderendhülse	16 25 16	18 - 20

Art.Nr. 10015613

Netzumschaltbox Fronius SYMO GEN24 Plus „Full Backup“ | 3PH_FRO_BBDAP_20KW_3PH

enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2 | 84329 Wurmanssquick
Mail info@enwitec.eu
www.enwitec.eu

TECHNISCHE DATEN

NENNWERTE

• zutreffend / - nicht zutreffend

Bemessungsspannung	[V]	3PH - 230/400
Bemessungsisolierspannung	[V]	400
Betriebsfrequenz	[Hz]	50/60 +/- 5 %
Max. prospektiver* Kurzschlussstrom	[kA]	10
Zulässige Netzform		TT/TN-S
Netztrennung		allpolig
Max. netzseitige Vorsicherung	[A]	63
Max. thermische Durchgangsleistung	[kW]	20 30#
Standby-Verluste, ca.	[W]	9

LEISTUNGSSCHUTZSCHALTER UND FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER

F1	Symo GEN24 Plus	MCB [A]	3C25
F2	Symo GEN24 Plus	RCD [A]	Typ A - selectiv, 63/0,03
F3	Steuerstromkreis „Netz“	MCB [A]	B6

SCHÜTZE (IEC/EN 61095; IEC/EN60947-1; IEC 60947-5-1)

K1/K2	Netztrennung	AC1 [A]	63
K4/K5	Erdungseinrichtung	AC1 [A]	25
K3	Kommunikation	AC1 [A]	20
K1/K4/K5	Steuerspannung	[VAC]	230
K3	Steuerspannung	[VDC]	12
Brummfrei		•/-	•

ENERGIEZÄHLER

Hersteller	Fronius
Typ	TS65A-3

* ist der maximale, unbeeinflusste Dauerkurzschlussstrom des Netzanschlusses.

Beim Betrieb der Netzumschaltbox mit 30kW max. thermischer Durchgangsleistung ist der Einsatz von 2 x Belüftungsventilen erforderlich (diagonaler Luftdurchsatz - z. B. links unten und rechts oben positionieren - Vorprägungen im Gehäuse sind vorhanden). Die Schutzart verringert sich auf IP44.

 TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN		• zutreffend / - nicht zutreffend
Maße BxHxT VAR1 (ohne Verschraubungen)	[mm]	340 x 622 x 161
Maße BxHxT VAR2 (ohne Verschraubungen)	[mm]	315 x 600 x 155
Gewicht, ca.	[kg]	11
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-5...+40
Temperatur - Transport/Lagerung (24 Std. 70°C)	[°C]	-25...+55
Luftfeuchte - kondensierend erlaubt	•/-	-
Luftfeuchte - zulässiger Bereich	[%]	5...95
Max. Aufstellhöhe über N.N.	[m]	2000
Schutzart IP (EN 60529) ta = 40°C ta = 25°C		65 44#
Outdoor-Eignung (geschützter Bereich)	•/-	-
Aufstellungsart		Innenbereich
Schutzklasse (EN 61140)		II
Gehäusematerial		Polycarbonat
RoHS-konform (2011/65/EU)	•/-	•
Gehäusefarbe		ähnlich RAL 7035
Deckel		transparent
Montageart		Wandmontage
Verschlusstyp		ohne Werkzeug

SONSTIGES	
Zolltarifnummer	85371098

ZUBEHÖR	
* Set Belüftungsventile - Artikelnummer	10017652 (enwitec)
Bestehend aus:	
2 x Belüftungsventil - Artikelnummer	036579 (LeGrand)
2 x Reduziereinsatz	M40/M32
2 x Gegenmutter	M40

Beim Betrieb der Netzumschaltbox mit 30kW max. thermischer Durchgangsleistung ist der Einsatz von 2 x Belüftungsventilen erforderlich (diagonaler Luftdurchsatz - z. B. links unten und rechts oben positionieren - Vorprägungen im Gehäuse sind vorhanden). Die Schutzart verringert sich auf IP44.

Art.Nr. 10015613

Netzumschaltbox Fronius SYMO GEN24 Plus „Full Backup“ | 3PH_FRO_BBDAP_20KW_3PH

enwitec electronic GmbH
Scherrwies 2 | 84329 Wurmansquick
Mail info@enwitec.eu
www.enwitec.eu

 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Produkt,	Bezeichnung:	3PH_FRO_BBDAP_20KW_3PH
	Varianten:	VAR1/VAR2
	Artikelnummer:	10015613
	Hersteller:	enwitec electronic GmbH Scherrwies 2 84329 Roggling
	Beschreibung:	Netzumschaltbox für das Fronius System Symo GEN24 Plus - „Full Backup“

auf das sich diese Erklärung bezieht, stimmt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten überein:

EN 61439-1	Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen
EN 61439-2	Energie-Schaltgerätekombinationen
EN 61439-3	Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO)

und entspricht den Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien(n):

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Stoffverbote 2011/65/EU (RoHS)

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung: **2021**

Ausstelldatum: **17.11.2020**

enwitec electronic GmbH



Name / Unterschrift

Johann Wimmer
Geschäftsführung